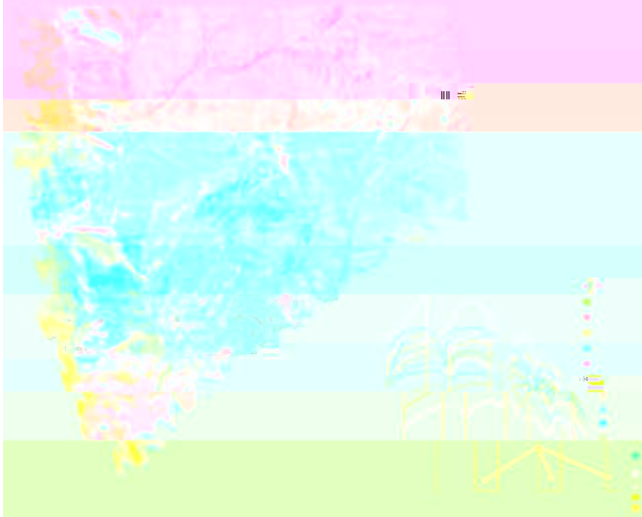

Co-Aligned FP VNIR-SWIR

探测器类型	VNIR（400-1000nm）	SWIR（900-2500nm）
分光器件	Offner 凸面全息反射光栅	
光谱通道数	342	267
空间像素数	1020	640
像元尺寸	5.86μm	15μm
	F2.5	
光谱采样间隔	1.76nm/pixel	6nm/pixel
狭缝宽度	20μm	15μm
最大帧率	250fps	200fps
探测器类型	CMOS	Stirling制冷型MCT



Supervised不同矿物填图结果

网址：www.nbl.com.cn